


Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45534/0016	1,55 mm	1.000 mm	10000 mm

Der Quick-Step HEAT Unterboden ist ein schalldämmender und ausgleichender Unterboden, der speziell für die Verwendung unter Quick-Step Vinyl KlickBöden bei einer Verlegung in Räumen mit starken Temperaturunterschieden entwickelt wurde.

Diese Unterlage ist sowohl mit Vinyl Flex als auch mit Alpha Vinyl KlickBöden kompatibel. Alle Quick-Step Vinyl-Unterlagen:

- > sind ideal für das Uniclic® Multifit Klicksystem,
- > gleichen Unebenheiten aus und,
- > sind für Fußbodenheizungen und/oder -kühlung geeignet.

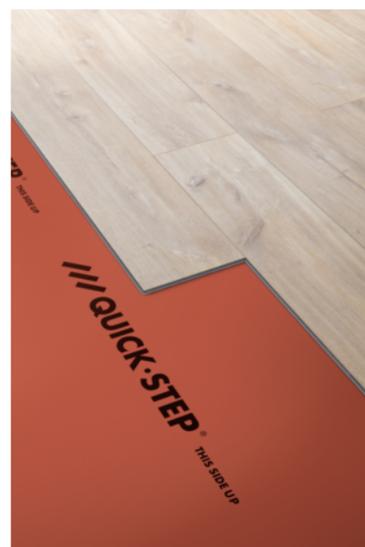

TECHNOLOGIEN



Brandklasse Bfl-s1

SPEZIFIKATION

Stärke	1.55 mm
Breite	1.000 mm
Länge	10.000 mm
Gewicht	14,5 kg
Boden	
Modell	Heat
Inhalt	10 m²/Rolle
Material	
Material	PU
Trittschallminderung (IS)	16
Dynamische Beanspruchung (DL)	15.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	>95 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	>450 kPa

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/quick-step-unterlagsmatte-heat-p14501365>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stoßbeanspruchung (RLB)	70 cm
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	0,68 mm

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/quick-step-unterlagsmatte-heat-p14501365>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

