


Betonschalungsplatte Pappel Film/ Film exterior

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01467/0307	20 mm	2.500 mm	1.250 mm

Die Betonschalungsplatte Pappel ist ein kostengünstiges Importprodukt und wird für Betonoberflächen ohne Anforderungen eingesetzt. Diese Sperrholzplatte ist wetter- und kochfest verleimt, hat einen durchgängigen Aufbau aus Pappelholz und eine beidseitige Beschichtung mit ca. 120 g/m².

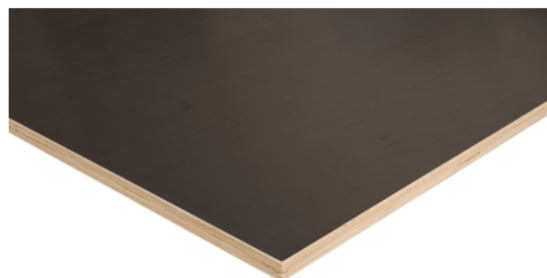

TECHNOLOGIEN

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	1.250 mm
Länge	2.500 mm
Gewicht	34,58 kg

Sperrholz	
Holzart	Pappel
Oberfläche	Film / Film
Oberflächen-Struktur	Glatt
Beschichtungsstärke (g/m ²)	120/120
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalungsplatte-pappel-filmfilm-exterior~p5483717>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

